Hetrix Warm 5,8

HX-FH11-5.8

Водяной отопительный фанкойл 110 мм · Фанкойлы

Назначение

Hetrix Warm 5,8 — водяной отопительный прибор с вентилятором для обогрева помещений. Это исполнение предназначено только для отопления.

Как работает

Вентилятор усиливает теплоотдачу водяного теплообменника. Горячая вода от системы отопления нагревает воздух помещения. Собственного компрессора нет; охлаждение для этого исполнения не заявлено.

Установка и подключение

Прибор подключают к отопительному контуру. Температуру воды, размеры, крепления и доступ для обслуживания проверяют по поставляемому исполнению.

Характеристики исполнения

Параметр	Значение
Электропитание	Уточняется
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм	1050 × 550 × 110
Масса, кг	12,2
Метрика шума	Уровень шума, дБ(А)
Назначение	Только отопление
Теплообменник, мм	780 × 210 × 40
Медная трубка: диаметр / стенка, мм	7,0 / 0,3
Габариты по отдельному эскизу, мм	1020 × 555 × 110
Рекомендуемая площадь, м²	20–25
Горизонтальное расстояние креплений, мм	960
Вертикальное расположение креплений, мм	200 / 355
Межосевое расстояние патрубков на эскизе, мм	160
Размер верхней решётки на эскизе, мм	720 × 88
Размер нижней решётки на эскизе, мм	857 × 120

Производительность и режимы

Режим	Тепло, кВт	Потребление, Вт
Обогрев	5,76	15

Условия измерений: Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено.

Габаритные схемы и монтаж


Все линейные размеры указаны в миллиметрах. Габариты и присоединения приведены в технической таблице. Эскиз не задаёт масштаб для измерения.

Особенности исполнения

Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж.

Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.

Вид спереди и крепления

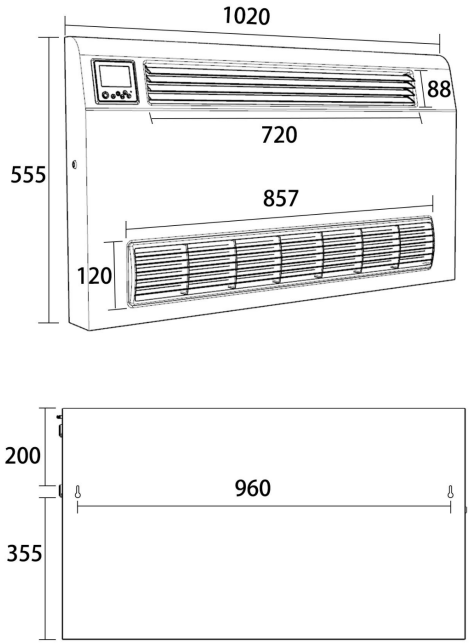

Вид сбоку и присоединения

